



## FREEZER DOS MEDIAS PUERTAS SOLIDAS

Modelo: FI070CO2

Construcción en acero inoxidable AISI-304, su frente, puertas, costados e interior. Controlador de temperatura digital. Aislamiento de alta densidad. Lámpara externa Led. Puertas con llave y cierre automático. Considera sistema de descongelación automática y aire forzado.


Termocontrolador Dixell. Compresor de alta eficiencia (aspera) (Embraco)

Refrigerante R404a.


Temperatura de Trabajo -18°C.

Rango Temperatura de Trabajo -16°C a -20°C.


Vista Frontal

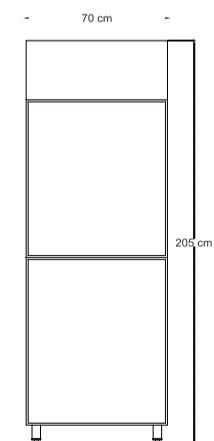

Vista Lateral

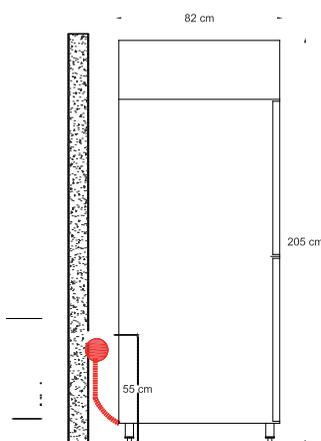

Vista Planta

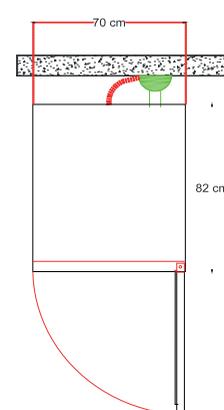

### Consumos

- Potencia: 0.7 Kw
- Voltaje: 220 V
- Amperaje: 2.2 Amp
- Dimensiones: 70 x 82 x 205 cm.

### Requerimientos

- Enchufe Hembra 10 Amp. (Monofásico)
- Altura enchufe posicionado: 55 cm

### Nomenclatura

#### Eléctrico:

-  Punto de conexión
-  Enchufe a muro

### Mantenciones Mínimas

- Al final del día, después de usado el equipo, limpie todas las superficies en contacto con los alimentos para así mantener las condiciones sanitarias.
- Garantía 1 año, en condiciones normales, mantenciones preventivas cada seis meses.
- Excepción: Hornos combinados, abatidor de frío, en que las mantenciones son cada tres meses.
- Después de la instalación no es necesario realizar ningún ajuste por parte del usuario. Si se requiere de un servicio, solo personal autorizado por OPPICI S.A. deberá realizarlo.
- Si se produce cualquier anomalía en el equipo, que usted no pueda solucionar, comuníquese con nuestro servicio técnico, el cual estará atento a solucionar sus problemas al respecto (+562 2923 2004).



Nombre responsable: Pablo Melipil Verdugo - Proyectos Gastronómicos - Fecha de versión: 01/01/2017 Versión : 03